Feuerlöcher-Schutzschrank FS-S

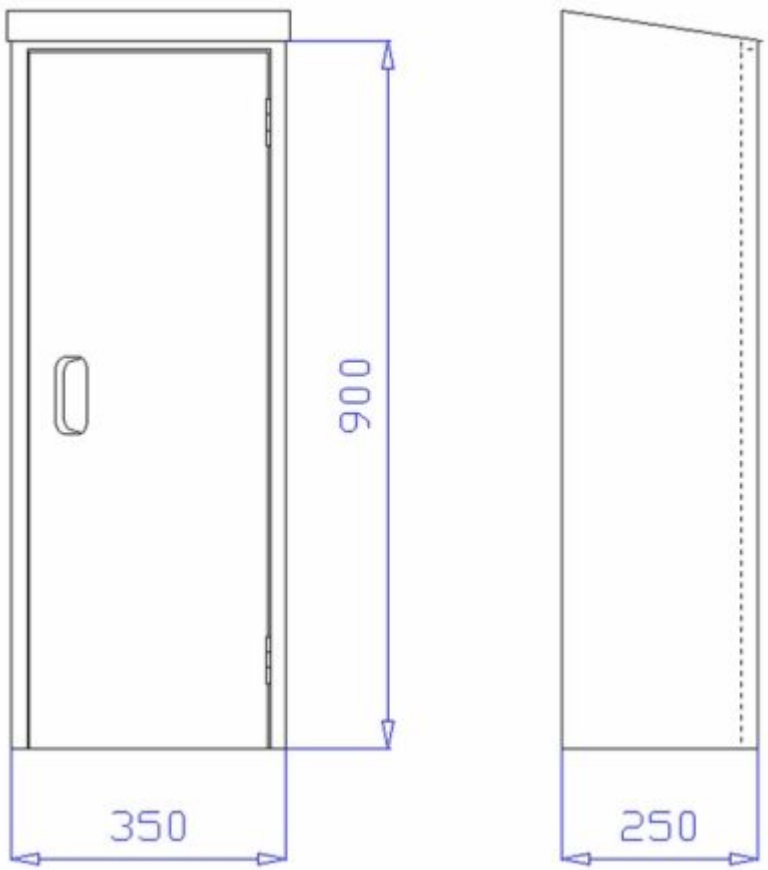

Feuerlöcher-Schutzschrank FS-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS-S ist ein Aufputzschrank 350 x 900 x 250 mm zur Aufnahme eines 6kg CO^2 Handfeuerlöschers.

Der Aufputzschrank 350 x 900 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend ist zur Aufnahme eines 6kg CO^2 Handfeuerlöschers geeignet. Der Schrank besteht aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, die Belüftung erfolgt über Türspalt. Montagebohrungen sind in der Rückwand vorhanden. Der Schrank ist Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, wird auch gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schrank in Sondergrößen.
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.

Artikelnummer: SCH-FS-S

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Nach anderen Wandhydranten auf unseren Seiten suchen!