


# Schutzschrank Schlauchanschlussventil ES- ST-mF-6/2

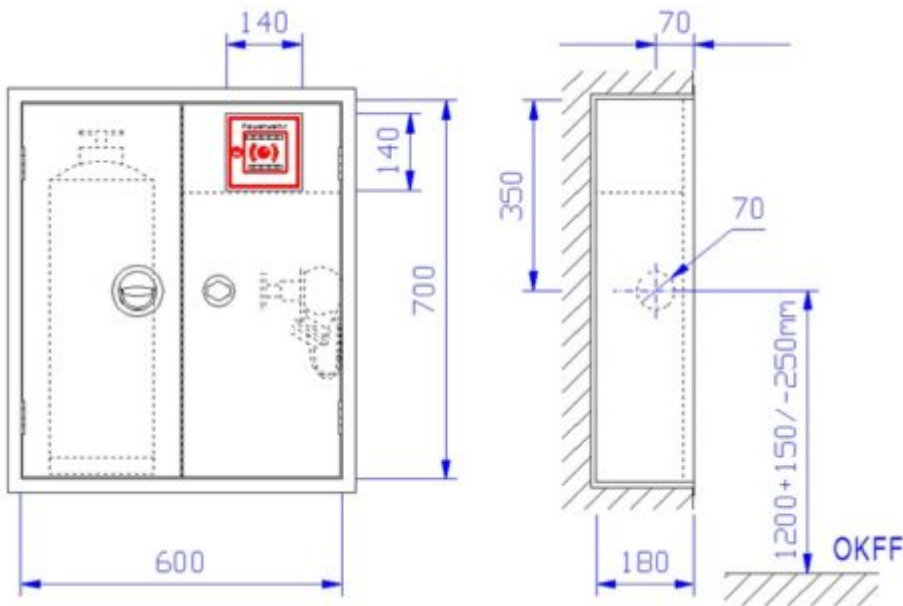

# Schutzschrank Schlauchanschlussventil ES-ST- mF-6/2

Der Sonder-Schutzschrank Schlauchanschlussventil ES-ST-mF-6/2 ist ein Unterputzschrank Bauart B 600 x 700 x 180 mm zur Aufnahme eines Schlauchanschlussventils, eines 6 kg Feuerlöschers und eines Handfeuermelders.

Löschwasserentnahme über ein Schlauchanschlussventil entspricht nicht der DIN, Freigabe der zuständigen Behörden zwingend notwendig

Unterputzschrank Bauart B 600 x 700 x 180 mm, für Nische 620 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-2. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 25x25x3 mm, frontseitige Stöße

verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Seitlich abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines 6 kg

Handfeuerlöschers. Oben im Armaturenfach abgeschottetes Fach mit verstellbarem Winkel zur Montage eines Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Wasseranschluss Ø 70 mm – Bauart RS (rechts – Seitenwand), 70 mm von Schrankvorderkante wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Seite, Rückwand und Dach nicht möglich. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet - .

Zwei gleichgroße Türen, doppelt gekantet, aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Am Löscherfach mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht, am Armaturenfach mit versenkt liegendem Feuerwehrverschluss, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Türen angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

#### **Zubehör:**

- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2“ aus Messing mit C-Festkupplung aus Aluminium
- 1 Stück C-Blindkupplung aus Aluminium mit Kette.
- 1 Stück Montagewinkel für Handfeuermelder mit Schlossschrauben, U-Scheiben und Muttern im Schrank vormontiert
- 1 Stück Schild „Steigleitung trocken für Feuerwehr“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Löschwasser-Einspeise- und Entnahmeeinrichtungen

#### **Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:**

- Schrank in Sondergrößen, dann aber nicht mehr DIN konform.

- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.

Artikelnummer: SCH-ES-ST-mF-6/2

### **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!