


Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-II-Schmal FEST

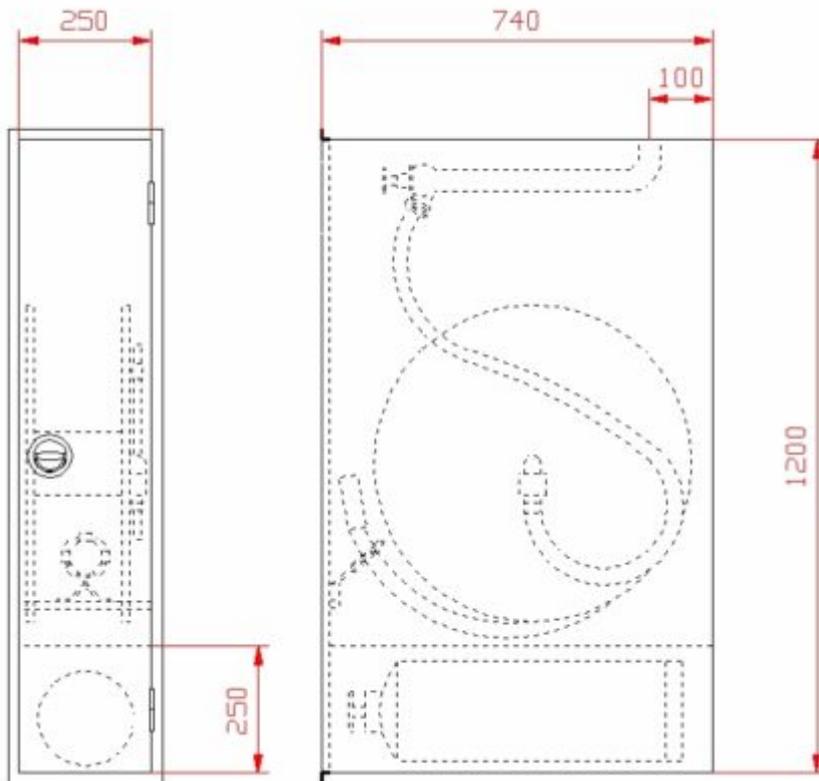

Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-II-Schmal FEST

Der Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-II-Schmal FEST ist ein Schmalhydrant mit fester Haspel, ein Unterputzschrank Bauart B 250 x 1200 x 740 mm zur Aufnahme von max. 30 m Haspelschlauch 1" und einem 12 kg Feuerlöscher.

Wandhydranten-Unterputzschrank Bauart B 250 x 1200 x 740 mm, für Nische 270 x 1220 x 750 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der

Rückwand.

Feste Schlauchtrommelhalterung – Haspel nicht ausschwenkbar und nicht ausziehbar, Schlauch wird über Lenkrolle aus dem Schrank gezogen. Unter der Haspel abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 12 kg Handfeuerlöschers. Wasseranschluss Ø 70 mm – im Dach wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Wasserführende Schlauchtrommel Typ S-STr-II ähnlich DIN EN 671-1 bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 600 mm und einer Hülse Ø 220 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet.
Alle wasserführenden Teile aus Messing, Schlauchtrommel inkl. 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil. Schlauchtrommel nicht ausschwenkbar und nicht ausziehbar, jedoch auswechselbar. Kompl. mit 30 m Haspelschlauch DN 25 (1"). Schlauch eingebunden und aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr stufenlos schaltbar von „Zu“ über „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“ eingepresst.
- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2" aus Messing mit C-Festkupplung aus Messing
- 1 Stück Montagemutter 2" aus Messing
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit formstabilem Schlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für

Wandhydranten Typ F

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schränke in geringerer Tiefe, wobei dies bedeuten könnte, dass weniger Schlauch und ein kleinerer Feuerlöscher eingesetzt werden müsste
- Schlauchhaspeln mit 30m 3/4"-Schlauch ähnlich DIN EN 671-1
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhalterung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Artikelnummer: SCH-S-SEK-II-Schmal FEST

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!