


Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-mF-II-Schmal FEST

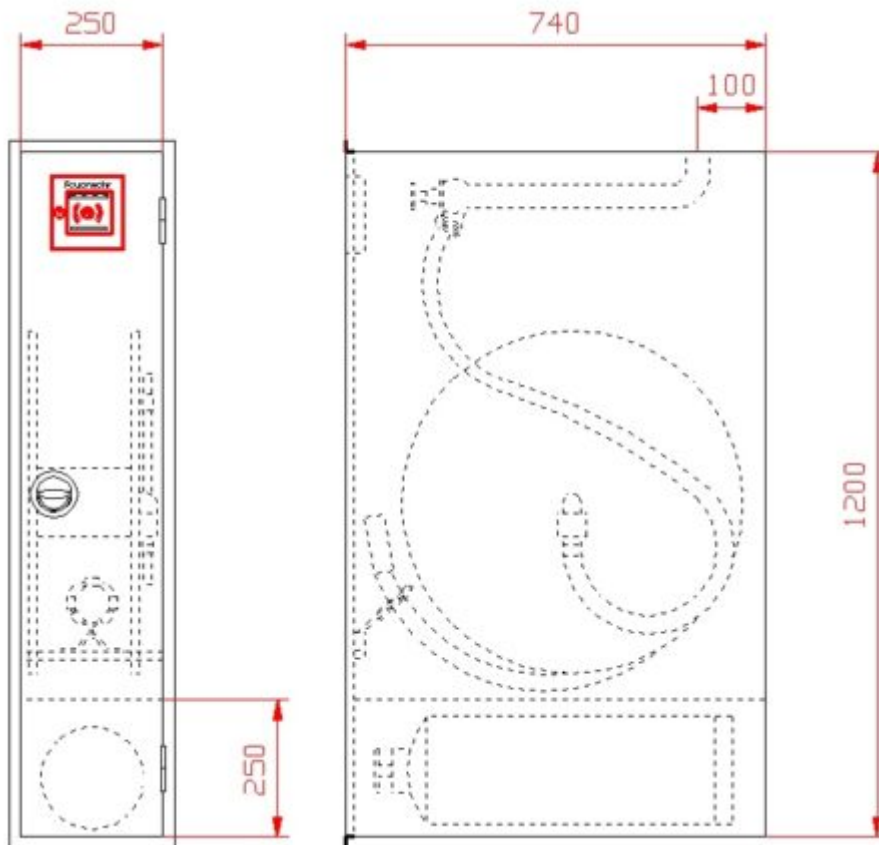

Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-mF-II-Schmal FEST

Der Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-mF-II-Schmal FEST ist ein Schmalhydrant mit fester Haspel, ein Unterputzschrank Bauart B 250 x 1200 x 740 mm zur Aufnahme von max. 30 m Haspelschlauch 1", einem 12 kg Feuerlöscher und einem Handfeuermelder.

Wandhydranten-Unterputzschrank Bauart B 250 x 1200 x 740 mm, für Nische 270 x 1220 x 750 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und

verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.

Feste Schlauchtrommelhalterung – Haspel nicht ausschwenkbar und nicht ausziehbar, Schlauch wird über Lenkrolle aus dem Schrank gezogen. Unter der Haspel abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 12 kg Handfeuerlöschers. Über der Haspel, an der Tür, Montagekonsole für einem Handfeuermelder mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür – Melder schwenk mit der Tür aus.

Wasseranschluss Ø 70 mm – im Dach wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Wasserführende Schlauchtrommel Typ S-Str-II ähnlich DIN EN 671-1 bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 600 mm und einer Hülse Ø 220 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet.
Alle wasserführenden Teile aus Messing, Schlauchtrommel inkl. 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil. Schlauchtrommel nicht ausschwenkbar und nicht ausziehbar, jedoch auswechselbar. Kompl. mit 30 m Haspelschlauch DN 25 (1"). Schlauch eingebunden und aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr stufenlos schaltbar von „Zu“ über „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“ eingepresst.
- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2" aus Messing mit C-Festkupplung aus Messing
- 1 Stück Montagemutter 2" aus Messing
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit

formstabilem Schlauch“ als Selbstklebefolie

- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schränke in geringerer Tiefe, wobei dies bedeuten könnte, dass weniger Schlauch und ein kleinerer Feuerlöscher eingesetzt werden müsste
- Schlauchhaspeln mit 30m 3/4“-Schlauch ähnlich DIN EN 671-1
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Artikelnummer: SCH-S-SEK-mF-II-Schmal FEST

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!