


Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-mF-III-So

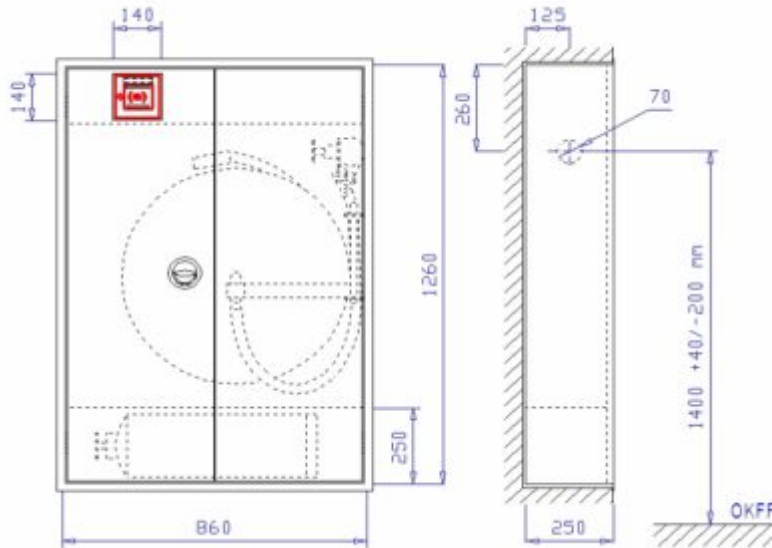

Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-mF-III-So

Der Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SEK-mF-III-So ist ein Unterputzschrank Bauart B 860 x 1260 x 250 mm zur Aufnahme von 35 m Haspelschlauch 1", einem 12 kg Feuerlöscher und einem Handfeuermelder.

Wandhydranten-Unterputzschrank Bauart B 860 x 1260 x 250 mm, für Nische 880 x 1280 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.

Mit Schlauchtrommelhalterung, unter der Haspel abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 12 kg Handfeuerlöschers. Über dem Haspelfach abgeschottetes Fach zur Montage eines Handfeuermelders mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür und verstellbarem Montagewinkel. Wasseranschluss Ø

70 mm – Bauart RS (rechts – Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere

Positionen. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Zwei gleichgroße Türen, doppelt gekantet, aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech. Versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Wasserführende Schlauchtrommel Typ S-STR-III ähnlich DIN EN 671-1 bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 650 mm und einer Hülse Ø 220 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet.
Alle wasserführenden Teile aus Messing, Schlauchtrommel inkl. Trommelarm zum Ausschwenken der Trommel um 240° und 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil. Schlauchtrommel auswechselbar.
Kompl. mit 35 m Haspelschlauch DN 25 (1“). Schlauch eingebunden und aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr stufenlos schaltbar von „Zu“ über „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“ eingepresst.
- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2“ aus Messing mit C-Festkupplung aus Messing
- 1 Stück Montagemutter 2“ aus Messing
- 1 Stück Montagewinkel für Handfeuermelder mit Schlossschrauben, U-Scheiben und Muttern im Schrank vormontiert
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit formstabilem Schlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für

Wandhydranten Typ F

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schränke in geringerer Tiefe, wobei dies bedeuten könnte, dass weniger Schlauch und ein kleinerer Feuerlöscher eingesetzt werden müsste
- Schlauchhaspeln mit 40m 1"-Schlauch ähnlich DIN EN 671-1
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Artikelnummer: SCH-S-SEK-mF-III-So

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!