


Einteiliges Untergestell 1UG

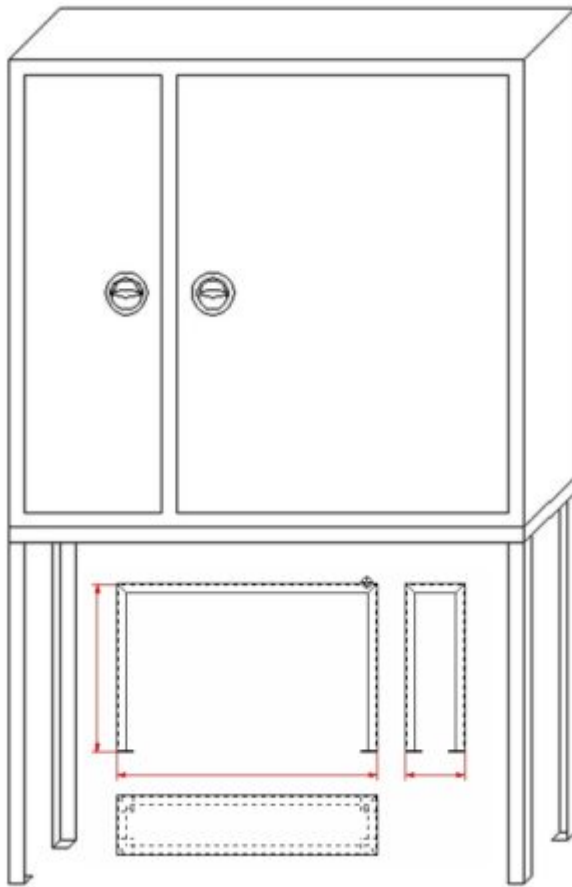

Einteiliges Untergestell 1UG

Das Einteiliges Untergestell 1UG ist zur wandunabhängigen Aufstellung von Schränken vorgesehen. Es kann auch zur Montage in Leichtbauwände genutzt werden, wenn die Tiefe entsprechend kleiner als die des Schrankes gewählt wird um, ein bauseitiges Verkleiden des Gestells zu ermöglichen. Der Schrank liegt auf einer gekanteten Platte auf und wird mit dieser bauseits vierfach verschraubt. An den vier Füßen aus stabilem Winkleisen befinden sich Flanschplatten mit Bohrungen, um das Gestell mit dem Boden zu verschrauben. Die Abmaße des Gestells wie Breite und Tiefe sind vom Schrank abhängig. Die Höhe ist abhängig von den Einbauten im Schrank. Die DIN gibt bestimmte Einbauhöhen bei der Montage von Wandhydranten vor. So muss das Schlauchanschlussventil in einer Höhe von 1400 mm +/- 200 mm

installiert werden. Für die Montage eines Handfeuermelders gelten die gleichen Vorgaben. Die Einspeisearmatur muss in einer Höhe von 800 +/- 200, die Schlauchanschlussarmatur in einer Höhe von 1200 mm +/- 400 mm liegen. Bei der Wahl des Untergestells sind diese Einbauhöhen zwingend zu beachten.

Weiter ist darauf zu achten, ob das Gestell auf Fertigfußboden montiert wird, da sonst eine entsprechende Höhen-Zugabe einzukalkulieren ist.

Wir bieten Standardgestelle in den Höhen 400, 500, 600 und 700 mm an.

- Gestell – lichtgrau RAL 7035 grundiert – pulverbeschichtet
- (gegen Aufpreis rot RAL 3001 lackiert – pulverbeschichtet)

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Gestell aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Gestell in Sonderpulverbeschichtung nach RAL

Artikelnummer: SCH-1UG

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!