


# Zweiteiliges Untergestell 2UG

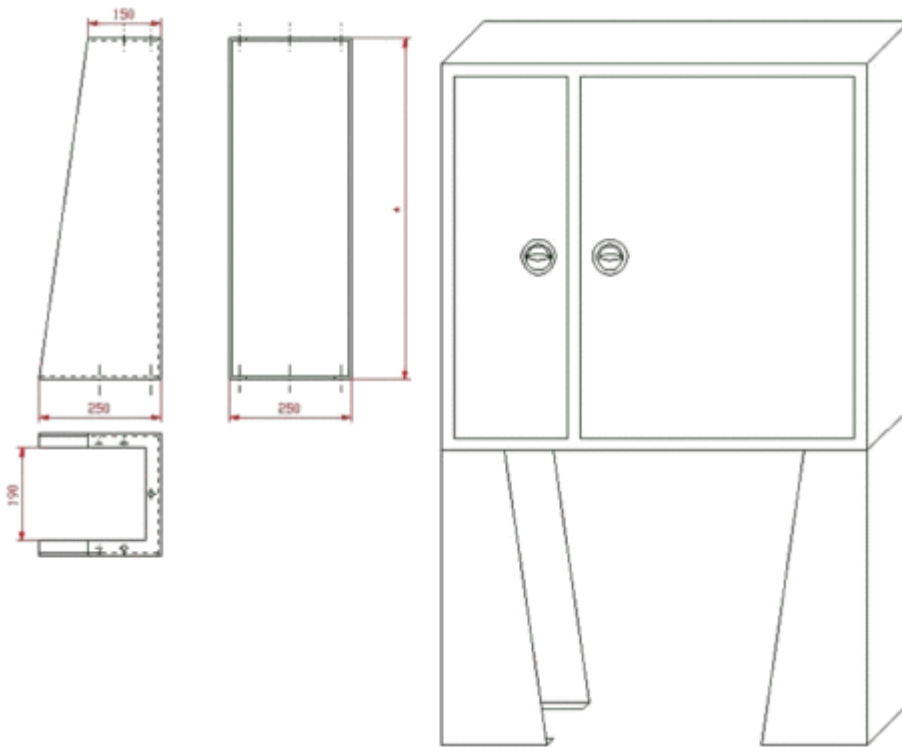

## Zweiteiliges Untergestell 2UG

Ein zweiteiliges Untergestell 2UG, geeignet zur wandunabhängigen Aufstellung von Schränken vorgesehen. Zwei aus verz. Stahlblech, U-förmig gekantete Gestelle, in ansprechenden Design die links und rechts unter dem Schrank montiert werden.

Der Schrank liegt auf einem gekanteten Rand des Untergestelles auf und wird mit diesem bauseits verschraubt. Unten am Untergestell ist ebenfalls ein gekanteter Rand der mit dem Boden zu verschrauben ist. Die Tiefe ist abhängig vom Schrank. Die Höhe ist abhängig von den Einbauten im Schrank. Die DIN gibt bestimmte Einbauhöhen bei der Montage von Wandhydranten vor. So muss das Schlauchanschlussventil in einer Höhe von 1400 mm +/- 200 mm installiert werden.

Für die Montage eines Handfeuermelders gelten die gleichen Vorgaben. Die Einspeisearmatur muss in einer Höhe von 800 +/- 200, die Schlauchanschlussarmatur in einer Höhe von 1200 mm

+/- 400 mm liegen. Bei der Wahl des Untergestells sind diese Einbauhöhen zwingend zu beachten.

Weiter ist darauf zu achten, ob das Gestell auf dem Fertigfußboden montiert wird, da sonst eine entsprechende Höhen-Zugabe einzukalkulieren ist.

Wir bieten Standardgestelle in den Höhen 400, 500, 600, 700 mm und in den Tiefen 250, 220 und 140 mm an.

- Gestell – lichtgrau RAL 7035 grundiert – pulverbeschichtet
- (gegen Aufpreis rot RAL 3001 lackiert – pulverbeschichtet)

#### **Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:**

- Gestell aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Gestell in Sonderpulverbeschichtung nach RAL

Artikelnummer: SCH-2UG

#### **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!