


Schaum-Wasser-Hydrant SH 60

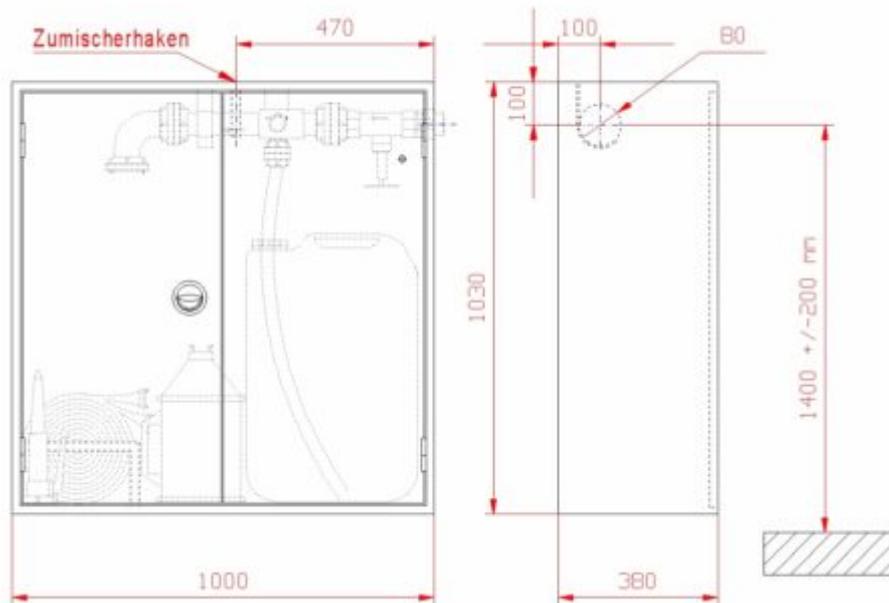

Schaum-Wasser-Hydrant SH 60

Der Schaum-Wasser-Hydrant SH 60 ist ein Aufputzschrank Bauart C 1000 x 1030 x 380 mm Schaum-Wasser-Hydrant zur Aufnahme von 30 m C-Flachschlauch, 60 l Schaummittel und Zubehör.

Aufputzschrank Bauart C 1000 x 1030 x 380 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.

Am Boden Schlauchgestell zur Aufnahme von 2 Längen C-Flachschlauch. An der Rückwand Montagehaken für Zumischer.

Wasseranschluss \varnothing 70 mm – Bauart RS (rechts – Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Zwei gleichgroße Türen, doppelt gekantet, aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech. Versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebstangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür

angeschlagen mit Fitschen, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Muffenabsperrventil DN 50, am Eingang Montagemutter 2" aus Messing und am Abgang C-Knaggenteil aus Alu
- 1 Stück Zumischer Z2 mit beidseitig C-Storz-Kupplung
- 1 Stück Saugschlauch 1,5 m mit D-Storz-Kupplung
- 1 Stück Krümmer 90°, DN 50, PN 16 Eingang C-Storz-Kupplung drehbar, Ausgang C-Storz-Kupplung
- 1 Stück CM-Mehrzweckstrahlrohr mit C-Kupplung aus Alu
- 1 Stück MK2 Mittelschaumrohr mit Absperrung und C-Kupplung
- 1 Behälter Mehrbereichsschaummittel 60 kg, Frostsicher bis -15°
- 1 Länge C42-Flachschlauch 30 m mit 2 C-Kupplungen
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Schaum-Wasser-Hydrant“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur

Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über
Handfeuermelder bzw. BMZ

Artikelnummer: SCH-SH-60

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Anderen Wandhydrant suchen