


# Schaum-Wasser-Hydrant TT84

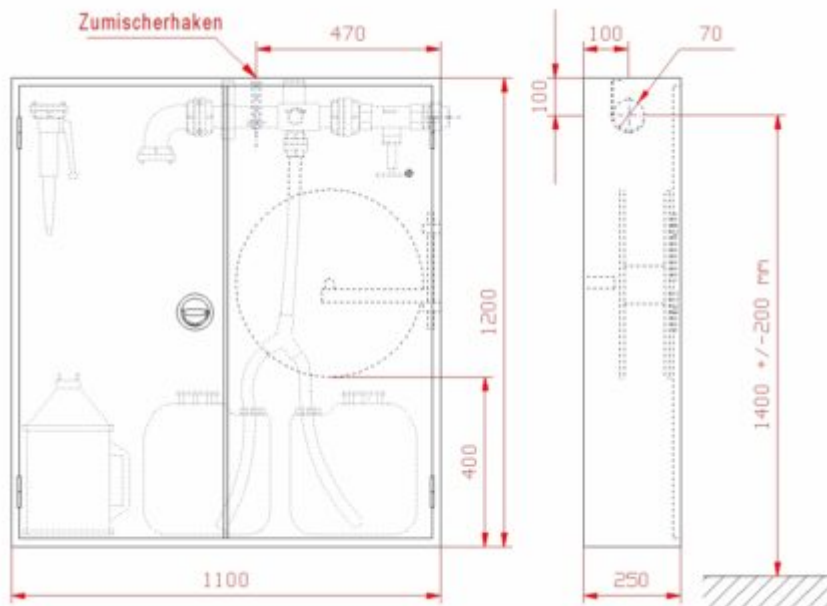

## Schaum-Wasser-Hydrant TT84

Der Schaum-Wasser-Hydrant TT84 ist ein Aufputzschrank Bauart C 1100 x 1200 x 250 mm Schaum-Wasser-Hydrant zur Aufnahme von 30 m C-Flachschlauch, 40 l Schaummittel und Zubehör.

Aufputzschrank Bauart C 1100 x 1200 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.

Mit Halterung für Schlauchhaspel zur Aufnahme von einer Länge C-Flachschlauch, dahinter Dorn zur Aufnahme einer weiteren Länge. Wasseranschluss  $\varnothing$  70 mm – Bauart RS (rechts – Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Zwei gleichgroße Türen, doppelt gekantet, aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech. Versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebstangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür

angeschlagen mit Fitschen, 180 ° öffnend.

### **Zubehör:**

- 1 Stück Schlauchtrommel Typ N-Str-C – bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 470 mm und einer Hülse Ø 90 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet.
- Schlauchtrommel inkl. Trommelarm zum Ausschwenken der Trommel um 240°. Schlauchtrommel auswechselbar zur Aufnahme von max. 30 m C-Schlauch.
- 1 Stück Muffenabsperrenteil DN 50, am Eingang Montagemutter 2“ aus Messing und am Abgang C-Knaggenteil aus Alu
- 1 Stück Zumischer Z2 mit beidseitig C-Storz-Kupplung
- 1 Stück Doppel-Saugschlauch 1,8 m mit D-Storz-Kupplung und Y-Stück
- 1 Stück Krümmer 90°, DN 50, PN 16 Eingang C-Storz-Kupplung drehbar, Ausgang C-Storz-Kupplung
- 1 Stück CM-Mehrzweckstrahlrohr mit C-Kupplung aus Alu
- 1 Stück S2 Schwertschaumrohr mit Absperrung und C-Kupplung
- 2 Behälter Mehrbereichsschaummittel 20 kg, Frostsicher bis -15°
- 2 Länge C42-Flachschlauch 30 m mit 2 C-Kupplungen
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Schaum-Wasser-Hydrant“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F

### **Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:**

- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240

- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Artikelnummer: SCH-TT84

### **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Anderen Wandhydrant suchen