

Stationäre Stiefelwaschanlage STW336-2VA-SR



Stationäre Stiefelwaschanlage STW336-2VA-SR

Die Stationäre Stiefelwaschanlage STW336-2VA-SR der Baureihe 336 wird aus edelstahl 1.4301 für 1 bis 2 Waschplätze gefertigt.

Die entsprechenden Baulängen betragen jeweils 700 bzw. 1400 mm.

Einbau:

Der Einbau der Stiefelwaschanlage erfolgt ebenerdig, auf dem fertigen Fußboden. Die Anlagen können vor einer Wand oder frei aufgestellt werden. Durch die besondere Wasserführung in der Spritzschutzrückwand ist auch eine gegenüberliegende Montage

von Anlagen möglich.



Handbürste STW-HB:

Wasserführende Handbürste für Stiefelwaschanlagen der Typen 320, 321, 330, 33 und 336. Stabile Handbürste mit Absperrung über Handhebel Schnellschlussventil. Grobe Nylonborsten für optimale Reinigung. 2 Wassersprühreihen, 1 m Edelstahl Flex-Schlauch mit Anschlussverschraubung R $\frac{3}{4}$ ".

Funktion:

Über die Anschlussverschraubung wird die Handbürste mit dem Schlauch an das Absperrventil angeschlossen. Bei Betätigung des Handhebelventils strömt das Wasser durch die Öffnungen des Spülrohres in die Borsten der Handbürste.

Reinigung:

Zur Reinigung der Anlage ist die Gitteroste aufzuklappen. Der Schmutz kann dann problemlos aus der Wanne und dem Schlammfang entfernt werden.

Jeder Waschplatz ist mit einem aufklappbarem, schräg nach vorn angebrachtem Gitterrost ausgestattet. Im Bodenblech der Anlage ist ein Wasserablauf mittig angeordnet. Dieser Ablauf ist mit einem herausnehmbaren Schlammfang und Geruchsverschluss versehen.


An der Spritzschutzrückwand befindet sich ein Systemtrenner nach DIN 1717 sowie eine wasserführende Handbürste für jeden Waschplatz. Die Handbürste ermöglicht die Reinigung der Stiefel, Schuhe oder anderer zu reinigender Gegenstände.

Technische Daten:


- Stiefelwaschplatz für über erdige Aufstellung wo ein Einbau nicht möglich ist.
- gleiche Ausführung wie STW 336-1VA-SR mit 2 Reinigungsplätzen
- 1400 x 600 x 550 (LxTxH)
- Gitterroste aus Edelstahl 1.4301 (zur Reinigung abnehmbar)
- Wasserablauf: DN 100 / Wasserzulauf: min R 1/2"
- Borstenmaterial: Nylon schwarz, hochbelastbar
- 2 Geräteanschlussventile DN 15 mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
- Systemtrenner BA nach DIN EN 1717 im Festhaltebügel integriert
- 2 Handhebelventil-Handbürste mit 2 Bürstenreihen auswechselbar sowie je 1,00 m Anschlussschlauch

Artikelnummer: STW336-2VA-SR

STW 336-SR: Wasserablauf senkrecht

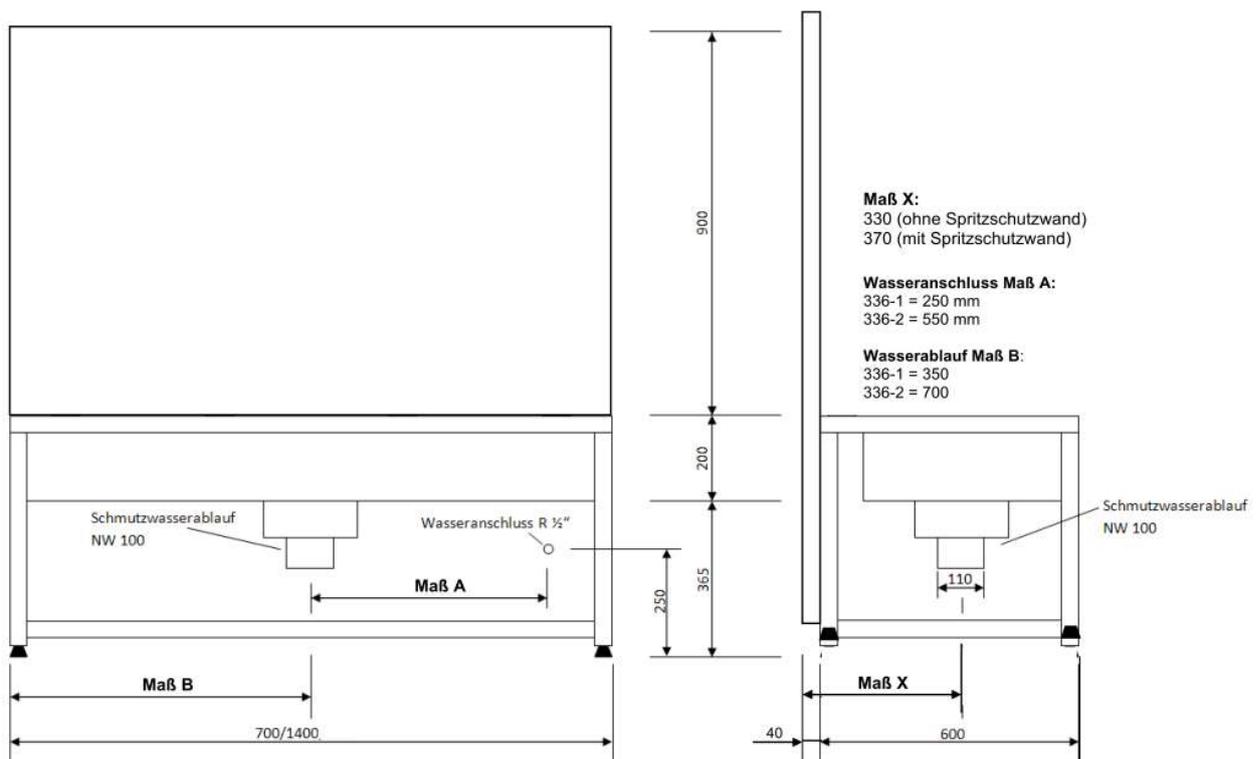

Ablauf senkrecht

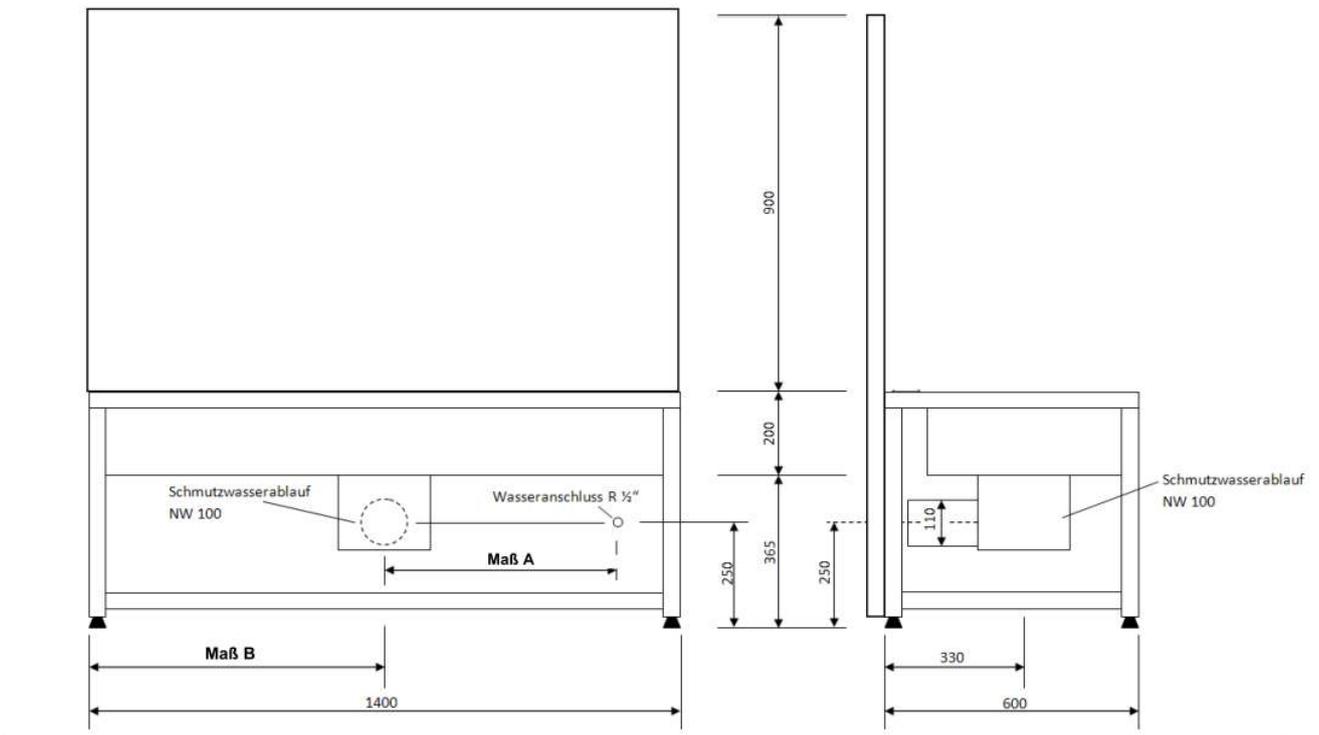

STW 336-SR: Wasserablauf waagrecht

Ablauf waagrecht

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!