

Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 mit Bügel



Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 mit Bügel:

Die Aufbau Stiefelwaschanlage 337 mit Bügel besteht aus einer speziell gefertigten Edelstahlwanne mit einem feuerverzinkten Gitterrosteinsatz mit der Sohlen-, und Seitenbürsten.

Die Wanne der Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 wird mit zwei feuerverzinkten Gitterrosten mit mittigem Ausschnitt abgedeckt. An der Vorderseite des Ausschnitts ist ein automatisches Wasserstoppventil angebracht, das mit der Fußspitze betätigt wird. Seitliche Spülrohre leiten das Wasser über die Bürsten auf das Schuhwerk.

Eine wasserführende Handbürste ermöglicht eine zusätzliche Reinigung des Stiefelschafts oder anderer zu reinigender Gegenstände.

Ein in der Wanne integrierter Ablauf mit Schlammfang und Geruchverschluß ermöglicht einen optimalen Schmutzwasserablauf sowie das separate Auffangen von Grobschmutz. Zur einfachen Reinigung kann der vordere Rost von der Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 entnommen werden.

Funktion Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337:

Eine optimale Reinigung des Schuhwerks. Durch Betätigen eines Fußventils wird die Wasserzufuhr geöffnet. Das Wasser trifft durch kleine Sprühdüsen, die in einer U-förmigen Wasserleitung oberhalb der Bürsten angebracht sind, allseitig die Borsten und das Schuhwerk. Die entstehenden Wasserverwirbelungen weichen den Schmutz am Schuhwerk auf. Wird nun der Fuß mit dem Schuhwerk in der unteren und den seitlichen Bürsten gerieben, löst sich der Schmutz mühelos und wird durch das nachfließende Wasser in die Auffangwanne abgeleitet.

Installation:

Der Aufbau der Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 erfolgt ebenerdig, auf dem Fußboden. Verstellbare Füße ermöglichen einen sicheren Stand. Das umlaufende Geländer bietet zusätzlichen Schutz und Haltemöglichkeiten.

Technische Daten Stationäre Stiefelwaschanlage STW 337B:

Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 mit Bügel

- Ausführung: Die Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 mit Bügel ist komplett aus Edelstahl.
- Maße: ca. 1050 x 800 x 1200 mm (lxbxh)
- Gewicht: ca. 105 kg
- Wasserablauf: DN 100 waagrecht abgehend
- Wasserzulauf: R 1/2"
- Borstenmaterial: Nylon transparent, hochbelastbar
- Roste: Feuerverzinkt
- mit Schlammfang und Geruchsverschluss

Handbürste STW-HB


Stabile Handbürste mit Absperrung über Handhebel-Schnellschlussventil. Grobe Nylonborsten für optimale Reinigung. 2 Wassersprühreihen, 1m Schlauch mit Anschlussnippel.

Lieferumfang:

Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 komplett mit wasserführender Handbürste.

Artikelnummer: STW337B

Maßdetails / Technische Anschlüsse:

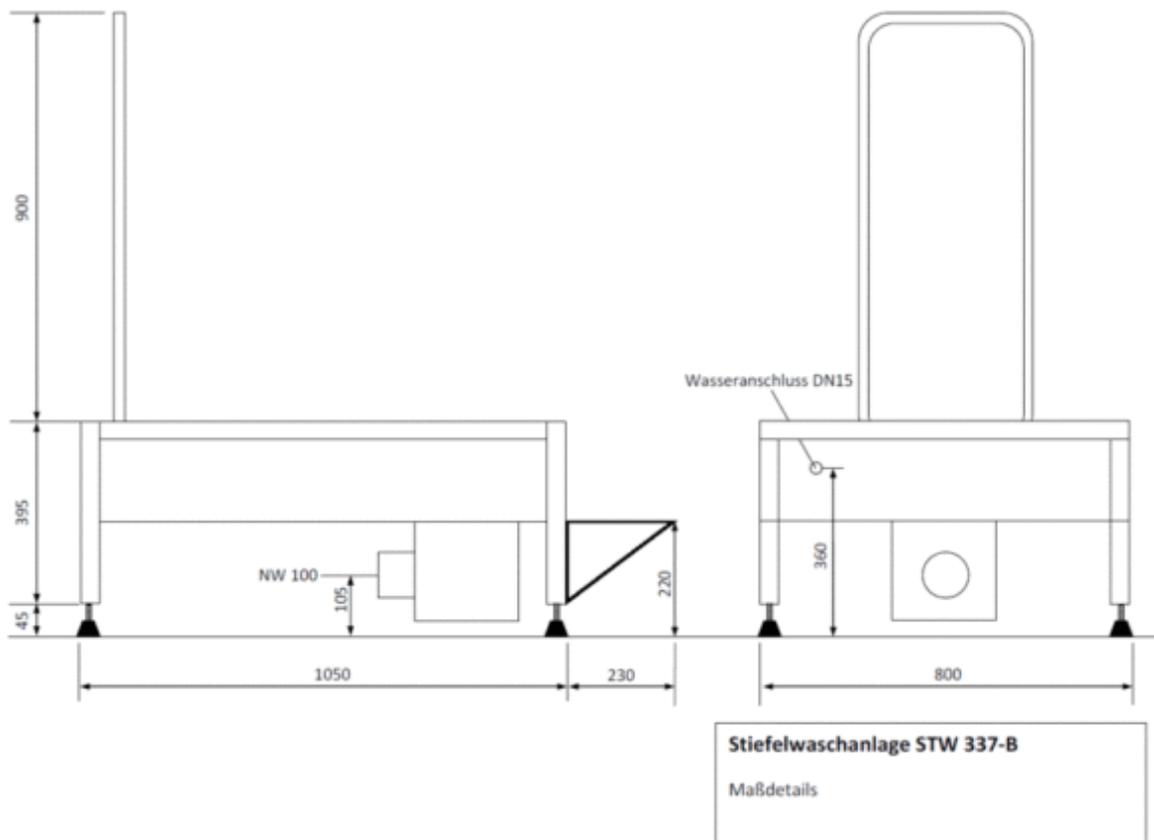



Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Varianten für Stiefelwaschanlagen auf unseren Seiten suchen!