


# Schutzschrank Schlauchanschlussventil – ES- ST-mF-6-So/2

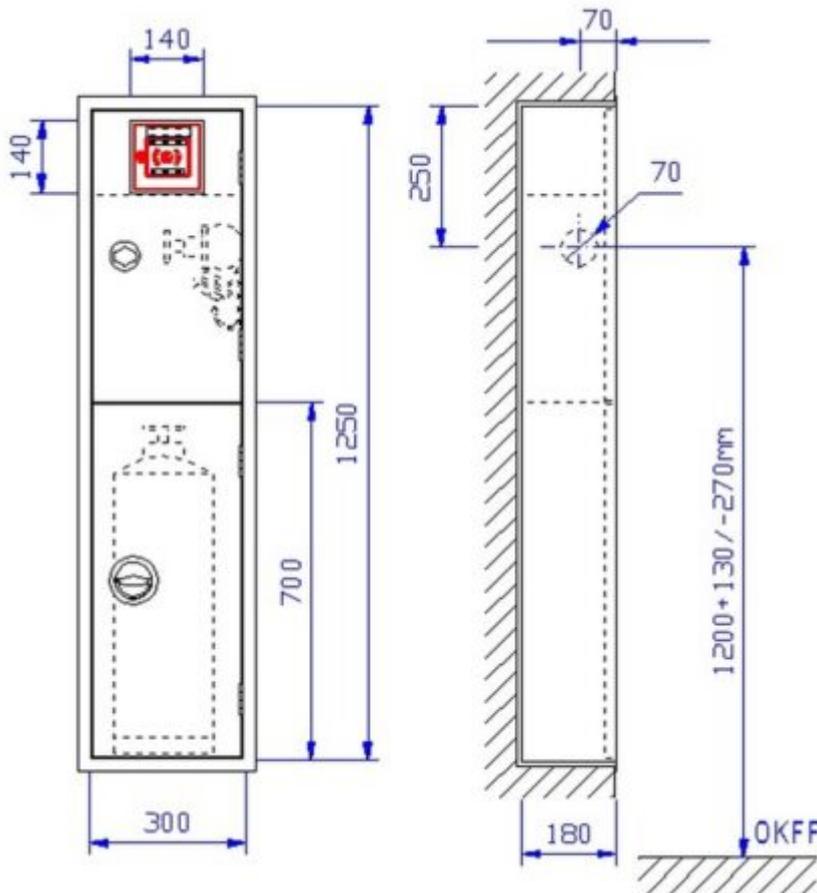

# Schutzschrank Schlauchanschlussventil – ES-ST- mF-6-So/2

Der Schutzschrank Schlauchanschlussventil – ES-ST-mF-6-So/2 ist ein Sonder-Schutzschrank für Schlauchanschlussventil Typ ES-ST-mF-6-So/2 Unterputzschrank Bauart B 300 x 1250 x 180 mm zur Aufnahme eines Schlauchanschlussventils, einem 6 kg Feuerlöscher und einem Handfeuermelder.

**Löschwasserentnahme über ein Schlauchanschlussventil**

**entspricht nicht der DIN, Freigabe der zuständigen Behörden zwingend notwendig!**

Unterputzschrank Bauart B 300 x 1250 x 180 mm, für Nische 320 x 1270 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-2. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 25x25x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Unteres Fach zur Aufnahme eines 6 kg Handfeuerlöschers. Darüber abgeschottetes Armaturenfach. Wasseranschluss Ø 70 mm – Bauart RS (rechts – Seitenwand), 70 mm von Schrankvorderkante wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Seite, Rückwand und Dach nicht möglich.

Oben abgeschottetes Fach mit verstellbarem Winkel zur Montage eines Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Zwei Türen doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Untere Tür mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht, obere Tür mit versenkt liegendem Feuerweherverschluss, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Türen angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

#### **Zubehör:**

- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2“ aus Messing mit C-Festkupplung aus Aluminium
- 1 Stück C-Blindkupplung aus Aluminium mit Kette.
- 1 Stück Montagewinkel für Handfeuermelder mit Schlossschrauben, U-Scheiben und Muttern im Schrank vormontiert
- 1 Stück Schild „Steigleitung trocken für Feuerwehr“ als Selbstklebefolie

- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Löschwasser-Einspeise- und Entnahmeeinrichtungen

#### **Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:**

- Schrank in Sondergrößen, dann aber nicht mehr DIN konform.
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.

Artikelnummer: SCH-ES-ST-mF-6-So/2

#### **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!