


Leichtbau-Profilgestell LG

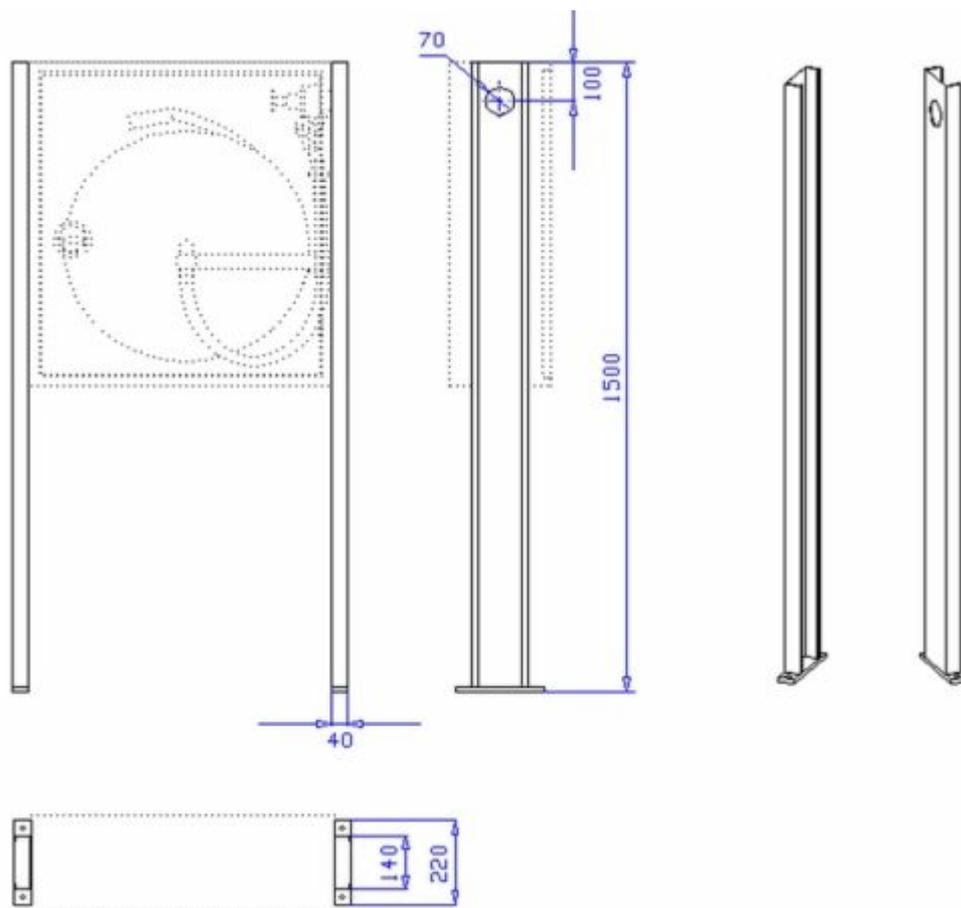

Leichtbau-Profilgestell LG

Das Leichtbau-Profilgestell LG ist zur wandunabhängigen Aufstellung von Schränken vorgesehen. Die 140 mm breiten Profile sind aus 2 mm verz. Stahlblech gekantet und sind mit einer WA-Bohrung sowie mit Bohrungen zur Montage des Schrankes versehen. An den Füßen befinden sich Flanschplatten mit Bohrungen, um das Gestell mit dem Boden zu verschrauben. Das Gestell kann für alle gängigen Wandhydranten eingesetzt werden.

Die DIN gibt bestimmte Einbauhöhen bei der Montage von Wandhydranten vor. So muss das Schlauchanschlussventil in einer Höhe von 1400 mm +/- 200 mm installiert werden. Für die Montage eines Handfeuermelders gelten die gleichen Vorgaben. Die Einspeisearmatur mussn einer Höhe von 800 +/- 200, die

Schlauchanschlussarmatur in einer Höhe von 1200 mm +/- 400 mm liegen. Bei der Wahl des Untergestells sind diese Einbauhöhen zwingend zu beachten.

Weiter ist darauf zu achten, ob das Gestell auf Fertigfußboden montiert wird, da sonst eine entsprechende Höhen-Zugabe einzukalkulieren ist.

Das Standardgestell hat eine Höhe von 1500 mm wie abgebildet, andere Größen auf Anfrage.

- Gestell – lichtgrau RAL 7035 grundiert – pulverbeschichtet
- (gegen Aufpreis rot RAL 3001 lackiert – pulverbeschichtet)

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Gestell aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Gestell in Sonderpulverbeschichtung nach RAL

Artikelnummer: SCH-LG

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!