


Wandhydrant mit Flachschauch SEK-6-So

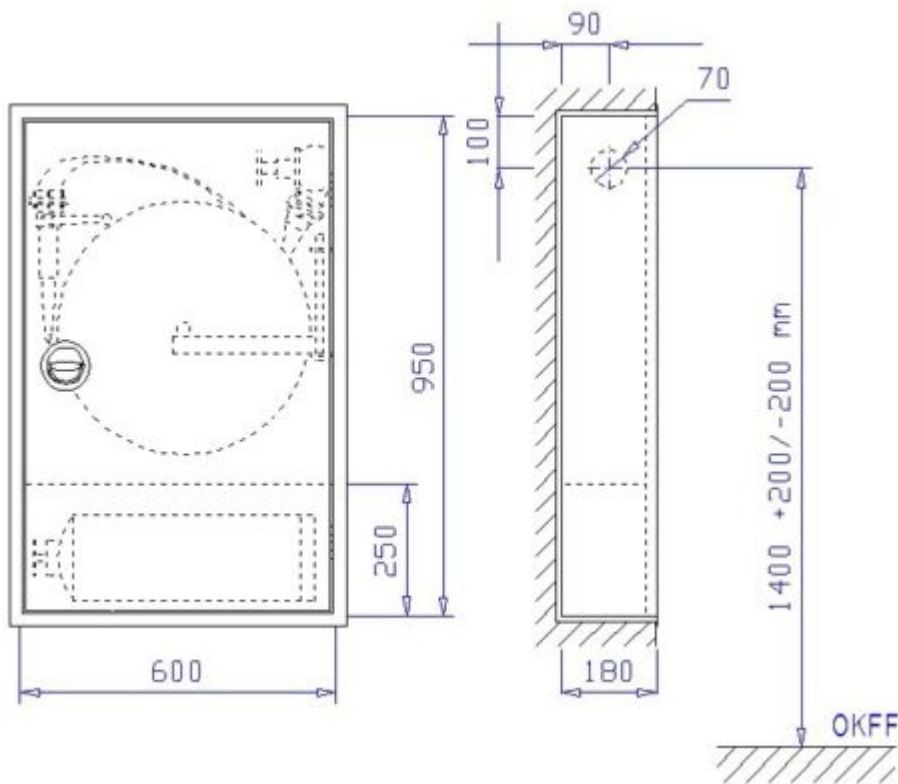

Wandhydrant mit Flachschauch SEK-6-So

Der Wandhydrant mit Flachschauch SEK-6-So ist ein Einbauschränk Bauart B 600 x 950 x 180 mm zur Aufnahme von max. 30 m C-Flachschauch und einem 6 kg Feuerlöscher.

Wandhydranten-Unterputzschränk Bauart B 600 x 950 x 180 mm, für Nische 620 x 970 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.

Mit Schlauchtrommelhalterung, unter der Haspel abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 6 kg Handfeuerlöschers.

Wasseranschluss \varnothing 70 mm – Bauart RS (rechts – Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Grau RAL 7035

pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet - .

Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

1 Stück Schlauchtrommel Typ N-STr-C -bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 470 mm und einer Hülse Ø 90 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet. Schlauchtrommel inkl. Trommelarm zum Ausschwenken der Trommel um 240°. Schlauchtrommel auswechselbar zur Aufnahme von max. 30 m C-Schlauch.

- 1 Stück 15 m C42 Flachschauch. Im Schlauch eingebunden zwei C-Festkupplungen aus Aluminium
- 1 Stück CM-Strahlrohr/ Hohlstrahlrohr, schaltbar von „Zu“ auf „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“.
- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2“ aus Messing mit C-Festkupplung aus Aluminium
- 1 Stück Montagemutter 2“ aus Messing
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit Flachschauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten mit Flachschauch

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn

240

- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Artikelnummer: SCH-SEK-6-So

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!